

ABETON



VIACOLOR

TERMÉKLEÍRÁS

RUSZTIKUS MEGJELENÉSÉVEL A RÉGI IDŐK ÉRTÉKEIT CSEMPÉSZI BELE A MA ÉLŐ EMBER HÉTKÖZNAPJAIBA, MIKÖZBEN IDŐTÁLLÓ MEGOLDÁSÁVAL, MARKÁNS, SZÉLES FUGÁIVAL ÜZEN A JÖVŐ GENERÁCIÓNAK. KEVERT SZÍNŰ VÁLTOZATAI A TERMÉSZET KREATIVITÁSÁT, SZÜRKE FELÜLETE A BAZALTBURKOLATÚ UTCÁKAT IDÉZIK.

A VIA CASA ANTIKOLT VÁLTOZATA A RUSZTIKUSSÁG FOKOZÁSÁVAL MÉG ERŐTELESEBB HATÁST KELT, TÖKÉLETES MEGOLDÁST NYÚJTVA AKÁR MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN IS.

# VIA CASA ANTIK



Szürke



Karbon-fehér



Okker-antracit



Láva


## TERMÉKJELLEMZŐK

### MÉRETEK:


24X8 CM    24X16 CM  
20X8 CM    20X16 CM  
16X8 CM    16X16 CM  
12X8 CM    12X16 CM

VASTAGSÁG: 8 CM


SÚLY: 180 KG/M<sup>2</sup>

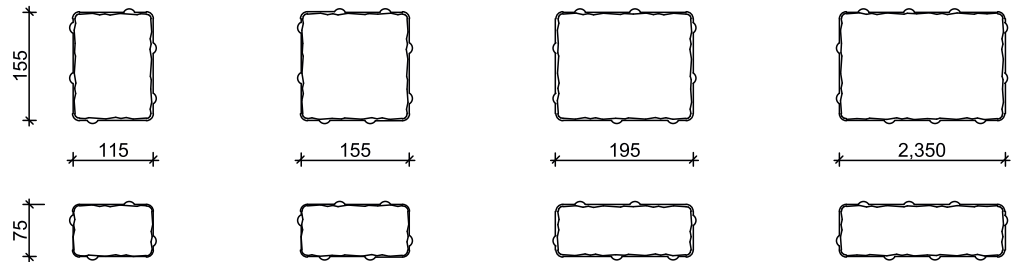

## RAKATKÉP

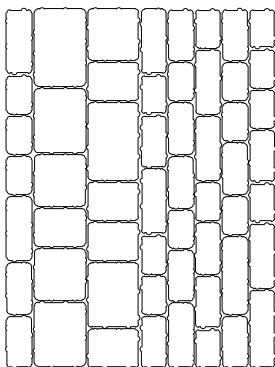

## FEKTETÉSI MINTA

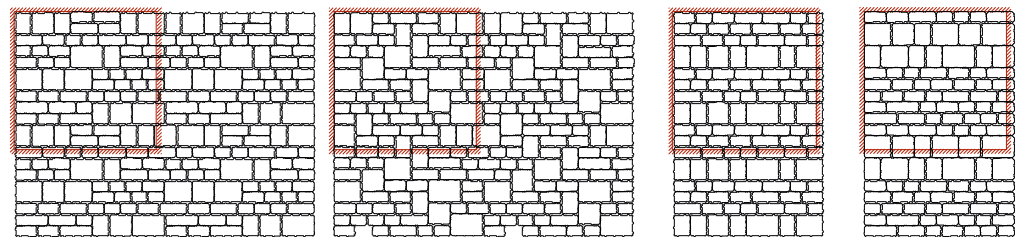

ABETON  
VIACOLOR

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Felületi megjelenés	Megfelelő	MSZ EN 1338:2003 J melléklet
Alak- és mérettűrésű	Megfelelő	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
Bevonó réteg vastagsága	Min.: 4 mm	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
Hasító-húzószilárdság és törőteher	Min.: 3,6 N/mm <sup>2</sup> Min.: 250 N/mm	MSZ EN 1338:2003 F melléklet
Kopásállóság	4 I	MSZ EN 1338:2003 H melléklet
Vízfelvétel	2 B	MSZ EN 1338:2003 E melléklet
Fagyállóság	3 D	MSZ EN 1338:2003 D melléklet
Csúszás ellenállás	USRV (SRT) érték min. száraz: 73 / nedves: 63	MSZ EN 1338:2003 I melléklet
Tűzvesélyesség	A1	96/603/EK biztonsági határozat

VIA CASA ANTIK