

ABETON



VIACOLOR

TERMÉKLEÍRÁS


MODERN, KIFINOMULT STÍLUS ÉS MINIMÁL FORMATERVEZÉS JELLEMZI AZ AVANTE VILÁGÁT.

DOMINÁNS UGYANAKKOR LETISZTULT TÉRKŐ, AMI ÉSZREVÉTELNŰL TEREMT HARMÓNIÁT ÉS EGYENSÚLYT MINDEN KÖRNYEZETBEN.

AZ ELEGÁNS MEGJELENÉS, A HOSSZÚKÁS, NYÚJTOTT DIZÁJN A MAI STÍLUS KEDVELŐIT AZONNAL LEVESZI A LÁBÁRÓL.

TERASZOK, PARKOLÓK, KERTEK TÖKÉLETES DÍSZE.


AVANTE



Szürke




Karbon



Fehér



Barna



Karamell



Latte

TERMÉKJELLEMZŐK

MÉRETEK:

36X11,5 CM

48X11,5 CM


28X11,5 CM

48X16 CM


64X16 CM

VASTAGSÁG: 8 CM


SÚLY: 180 KG/M²

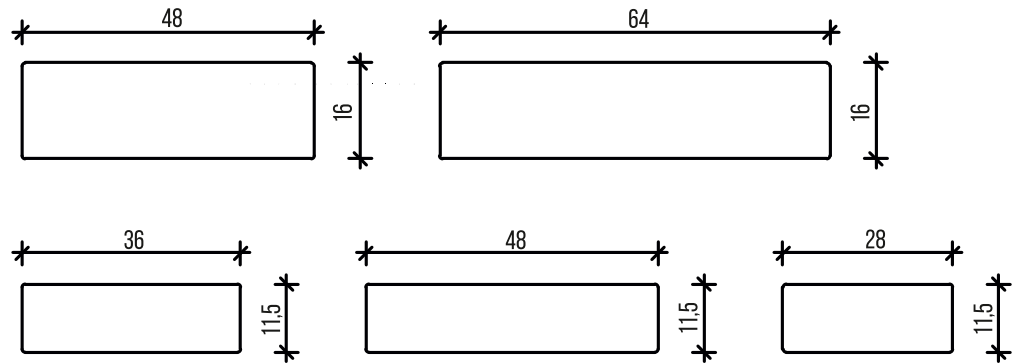

RAKATKÉP



FEKTETÉSI MINTA

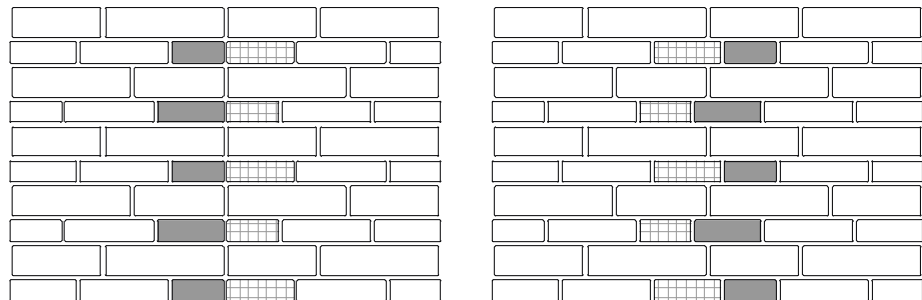

ABETON
VIACOLOR

| Alapvető jellemzők | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírás |
|------------------------------------|---|--------------------------------|
| Felületi megjelenés | Megfelelő | MSZ EN 1338:2003 J melléklet |
| Alak- és mérettűrésű | Megfelelő | MSZ EN 1338:2003 C melléklet |
| Bevonó réteg vastagsága | Min.: 4 mm | MSZ EN 1338:2003 C melléklet |
| Hasító-húzószilárdság és törőteher | Min.: 3,6 N/mm ² Min.: 250 N/mm | MSZ EN 1338:2003 F melléklet |
| Kopásállóság | 4 I | MSZ EN 1338:2003 H melléklet |
| Vízfelvétel | 2 B | MSZ EN 1338:2003 E melléklet |
| Fagyállóság | 3 D | MSZ EN 1338:2003 D melléklet |
| Csúszás ellenállás | USRV (SRT) érték min. száraz: 73 / nedves: 63 | MSZ EN 1338:2003 I melléklet |
| Tűzvesélyesség | A1 | 96/603/EK biztonsági határozat |

AVANTE