

ABETON



VIACOLOR

TERMÉKLEÍRÁS


LÁGY, MELÍROZOTT SZÍNEK. TRENDHEZ IGAZODÓ LETISZTULT MEGJELENÉS. EZEK A CANTO LEGFŐBB JELLEMZŐI.

AZ ÖTFÉLE KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ ELEMNEK KÖSZÖNHETŐEN TÖBBFÉLE LERAKÁSI FORMÁCIÓVAL KELTI ÉLETRE A TERET.

SZÉLEI ÉLLETŐRÉS NÉLKÜLIEK, FINOM FELÜLETÉNEK HÁLA, KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ.

TÖKÉLETESEN PASSZOL CSALÁDI HÁZAK, PARKOK, SÉTÁNYOK HANGULATOS VILÁGÁHOZ.

# CANTO



Szürke




Terracotta



Mokka



Cappuccino



Karbon-fehér

## TERMÉKJELLEMZŐK

### MÉRETEK:

7X14 CM

14X14 CM

14X21 CM

21X21 CM

21X28 CM

VASTAGSÁG: 6 CM

SÚLY: 135 KG/M<sup>2</sup>



28



21

21



21



14



14



14

7

## FEKTETÉSI MINTA

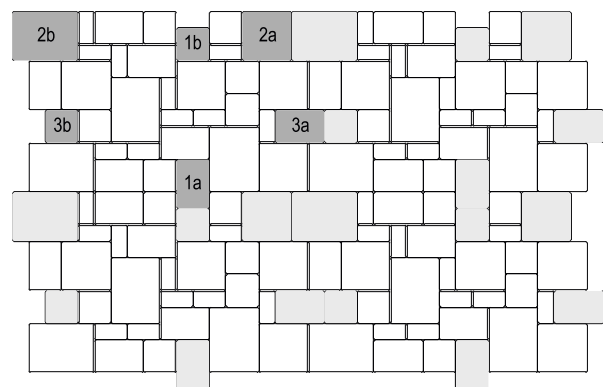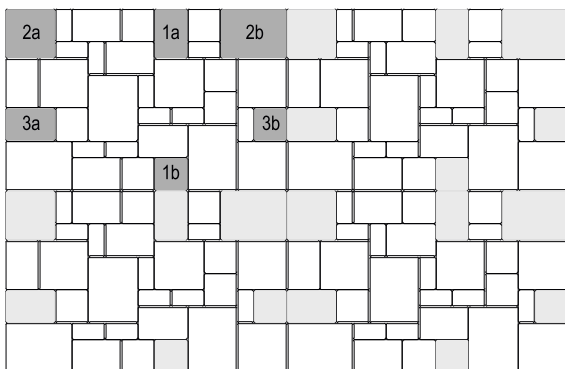

ABETON  
VIACOLOR

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Felületi megjelenés	Megfelelő	MSZ EN 1338:2003 J melléklet
Alak- és mérettűrésű	Megfelelő	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
Bevonó réteg vastagsága	Min.: 4 mm	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
Hasító-húzószilárdság és törőteher	Min.: 3,6 N/mm <sup>2</sup> Min.: 250 N/mm	MSZ EN 1338:2003 F melléklet
Kopásállóság	4 I	MSZ EN 1338:2003 H melléklet
Vízfelvétel	2 B	MSZ EN 1338:2003 E melléklet
Fagyállóság	3 D	MSZ EN 1338:2003 D melléklet
Csúszás ellenállás	USRV (SRT) érték min. száraz: 73 / nedves: 63	MSZ EN 1338:2003 I melléklet
Tűzveszélyesség	A1	96/603/EK biztonsági határozat

CANTO