

ABETON



VIACOLOR

TERMÉKLEÍRÁS

UNIVERZÁLISAN FELHASZNÁLHATÓ, KLASSZIKUS HASÁB FORMÁJÚ TÉRKŐ. JÁRDÁK, KERTI UTAK, GÉPKOCSIBEÁLLÓK KEDVELT BURKOLÓANYAGA, DE ÉPPÜGY ALKALMAS KÖZTERÜLETEK, PARKOK, IPARI LÉTESÍTMÉNYEK NAGYOBB IGÉNYBEVÉTELNEK KITETT FELÜLETEINEK BURKOLÁSÁRA IS.

BOROSTYÁN KISTÉGLA



Szürke



Vörös



Antracit



Homok



Barna

TERMÉKJELLEMZŐK

MÉRETEK:

10X20 CM






10

20

VASTAGSÁG: 6 CM

SÚLY: 135 KG/M²

FEKTETÉSI MINTA

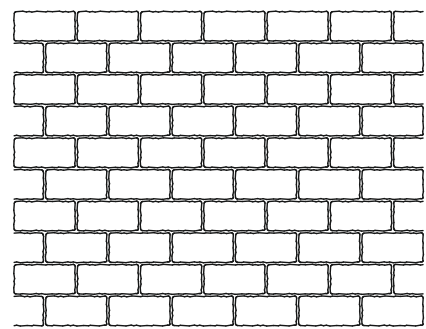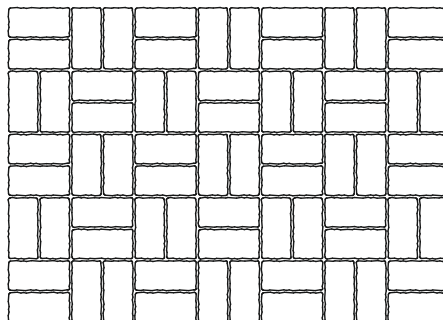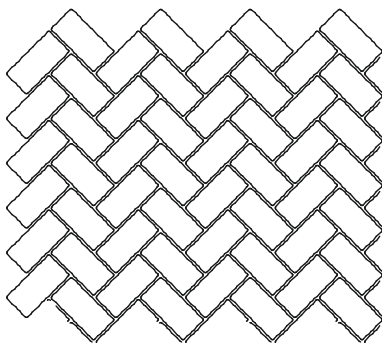

ABETON
VIACOLOR

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Felületi megjelenés	Megfelelő	MSZ EN 1338:2003 J melléklet
Alak- és mérettűrésű	Megfelelő	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
Bevonó réteg vastagsága	Min.: 4 mm	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
Hasító-húzószilárdság és törőteher	Min.: 3,6 N/mm ² Min.: 250 N/mm	MSZ EN 1338:2003 F melléklet
Kopásállóság	4 I	MSZ EN 1338:2003 H melléklet
Vízfelvétel	2 B	MSZ EN 1338:2003 E melléklet
Fagyállóság	3 D	MSZ EN 1338:2003 D melléklet
Csúszás ellenállás	USRV (SRT) érték min. száraz: 73 / nedves: 63	MSZ EN 1338:2003 I melléklet
Tűzveszélyesség	A1	96/603/EK biztonsági határozat

BOROSTYÁN KISTÉGLA